

ECLIPSE

Volet Roulant Coffre intérieur

Fermetures

Eclipse propose une réponse performante aux utilisateurs et aux architectes tant en termes de sécurité que d'amélioration de l'isolation acoustique et thermique.




Acoustique	jusqu'à 57 dB
Thermique coffre de 1ml	de 2 à 0,9 W (m ² /K)
Thermique tablier Delta R	PVC 0,19 W (m ² /K) ALU 0,15 W (m ² /K)
Resistance au vent	V*4 Lames PVC : largeur jusqu'à 900 mm Lames ALU : largeur de 1700 à 2000 mm V*5 Lames PVC : largeur de 900 à 2000 mm avec crochet Lames ALU : largeur jusqu'à 1700mm
Facteur Solaire Sws = Gtot	0,05 Tabliers clairs (blanc 9016, beige 1013, gris clair 7035) 0,10 Tabliers foncés (chêne doré, anthracite 7016, noir n2100)
Couleur des coffres	

2 TAILLES DE MISE EN OEUVRE

Taille 2 Hauteur 165 x Profondeur 198 mm

Taille 3 Hauteur 205 x Profondeur 238 mm

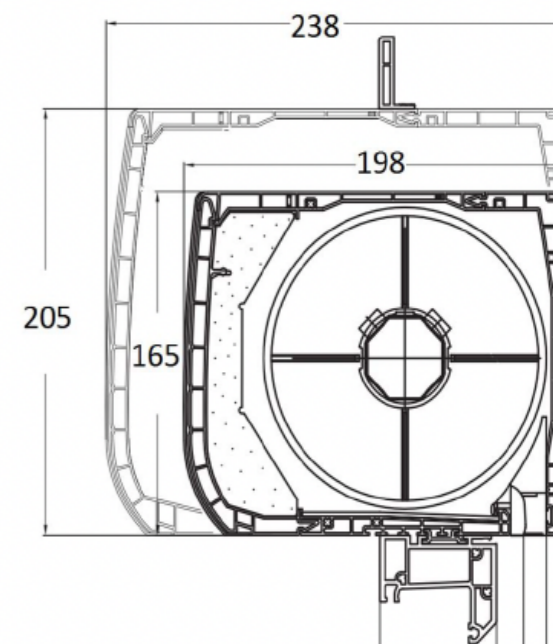

DIMENSIONS MINI MAXI




Simple tablier PVC : 560 à 1000 mm

Simple tablier PVC + crochets : 1000 à 1600 mm

Simple tablier ALU (ou double tablier PVC) : 560 à 2000 mm

Double tablier ALU ou PVC (selons dimensions) : 2000 à 3500 mm

MANOEUVRES



Treuil



CERTIFICATIONS



Retrouvez l'ensemble des certifications de nos produits en scannant ce QR code [site CSTB](http://site.CSTB)

